



30
ANS

1993 / 2023

PORTES
SECTIONNELLES



DESIGN INNOVATION QUALITÉ SÉCURITÉ

NOUS ASSURONS LE CONFORT
ET LE BIEN-ÊTRE !

LMPerfis, S.A. est une entreprise leader spécialisée dans la production et la distribution de portes sectionnelles depuis 1993. Avec une histoire riche et une vaste expérience dans le secteur, elle se distingue comme un fournisseur fiable et de haute qualité.

Nos portes sont fabriquées à l'aide de matériaux de haute qualité et de techniques de fabrication de pointe afin de garantir des performances et une longévité supérieures. Nous proposons une large gamme d'options personnalisables, notamment différentes tailles, couleurs, finitions et caractéristiques, ce qui permet à nos clients de trouver la solution parfaite pour leurs besoins spécifiques.



30
ANS
1993 / 2023

PORTES
SECTIONNELLES



LM SABLÉ NOIR

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure avec texture fine, RAL 9005

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010





LM SABLÉ

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure avec texture fine, RAL 7016

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010





LM SILVER

Hauteur du panneau 500mm et 610mm

Épaisseur du polyuréthane 40mm

Tôle d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure texture fine, RAL 9006

Finition intérieure texture stucco, RAL 9010





LM INOX

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure avec texture fine, RAL 9006

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010





LM CORTEN

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure texture lisse, imitant l'acier corten

Finition intérieure texture stucco, Ral 9010





LM LISSE LISSE

Hauteur du panneau de 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier d'une épaisseur de 0,7 mm

Finition extérieure texture lisse

Imitation bois, RAL 7016, RAL 9010

Finition intérieure texture stucco, Ral 9010



LM MICRONERVURÉ

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure lisse micro-corruguée, RAL 9010

Finition intérieure texture stucco, Ral 9010





LM MONO LIGNE LISEE

Hauteur du panneau 500 mm

Epaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure texture lisse

Imitation bois ou RAL 9010

Finition intérieure texture stucco, Ral 9010



LM MONO LIGNE WOODGRAIN

Hauteur du panneau 500 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure simple bande

texture grain de bois, RAL 9010

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010





LM RAINURÉ WOODGRAIN


Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Plaque d'acier d'une épaisseur de 0,4 mm

Finition extérieure ondulée,
texture grain de bois, RAL 9010

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010

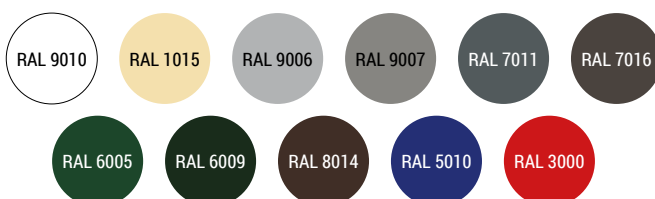



LM RAINURÉ LISSE

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Tôle d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure lisse Finition bois

Finition intérieure lisse Finition bois





LM CASSETTE WOODGRAIN

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 40mm en polyuréthane

Tôle d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure texture grain de bois

Imitation bois ou RAL 9010

Finition intérieure texture stucco, RAL 9010





LM SEA

Hauteur du panneau 500 mm

Polyuréthane d'une épaisseur de 40 mm

Plaque d'aluminium de 0,6 mm d'épaisseur

Finition extérieure RAL 9030 lisse

Finition intérieure texture stucco, Ral 9030





LM RAINURÉ ALUMINIUM

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de polyuréthane de 40 mm

Plaque d'aluminium d'une épaisseur de 0,6 mm

Finition extérieure avec texture stucco, RAL 9030

Finition intérieure texture stucco, Ral 9030





LM ALU

Panneau construit avec des profils en aluminium extrudé et d'une épaisseur de 40 mm.

Il permet de combiner des panneaux sandwich (mod. 40AA/CA/LA) avec des fenêtres acryliques simples ou doubles, transparentes ou dépolies, aveugles ou perforées.

Le système anti-doigts évite tout risque de coincement pendant le fonctionnement de la porte.





LM 80

Hauteur du panneau 500 mm et 610 mm

Épaisseur de 80mm en polyuréthane

Plaque d'acier de 0,4 mm d'épaisseur

Finition extérieure avec texture stucco, RAL 9010

Finition intérieure avec une texture stucco, RAL 9010



SOLUTIONS POUR L'INDUSTRIE



HUBLOT INDUSTRIELS



726x326mm
Grand hublot industriel



638x206mm
hublot industriel étroit



330mm Ø
hublot industriel rond



AUTOMATION

Moteur en bout d'arbre F-890 BX



PORTES SECTIONNELLES

INDUSTRIEL

MAX: 8000x6000mm
Avec portillon: 5500x6000mm

RESIDENTIEL

RESIDENCIAL MAX: 5000x3000mm
Avec portillon: 5000x3000mm



PORTILLON SECTIONNELLE

Porte encastrée dans le portillon
Serrure 3 points incluse
Profilé inférieur avec double joint
Semelle seulement 30mm ≤ 4000 L
Ressort de fermeture en option




PORTILLON SECTIONNELLE LM SLIM

Porte encastrée dans le portillon
Serrure 3 points incluse
Profilé inférieur avec double joint
Semelle seulement 30mm ≤ 4000 L
Ressort de fermeture en option



PORTE PIÉTONNE LATÉRALE

Encastrée ou séparée de la porte
Joint EPDM sur tout le cadre de la porte
Sens d'ouverture optionnel
Serrure à 1 ou 3 points incluse
Dimensions standard : 800x2000mm

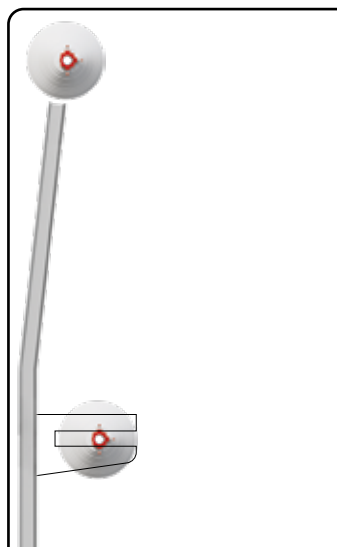

RAIL VERTICAL

Linéau : > hauteur de la porte + 200 mm


Écoinçons : > 100mm

Capacité standard : 25 000 cycles

Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : ressorts encastrés

INDUSTRIEL

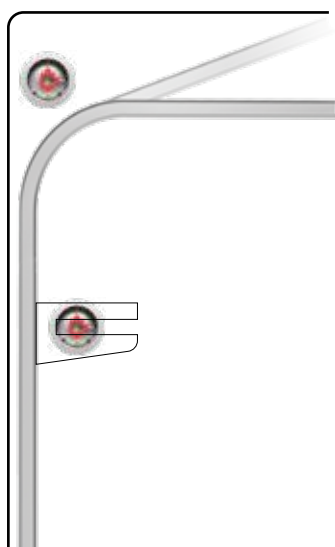

RAIL SEMI-VERTICAL

Linéau : > 700mm


Écoinçons : > 100mm

Capacité standard : 25 000 cycles

Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : ressorts encastrés

INDUSTRIEL

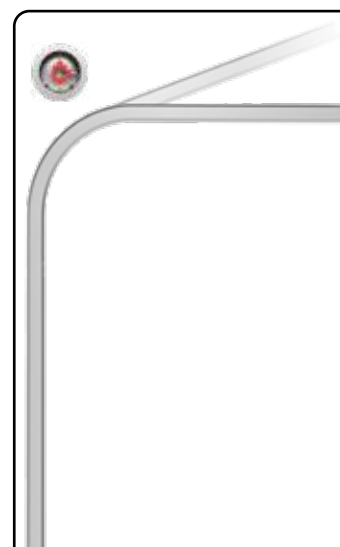

RAIL NORMALE

Linéau : 330 < 500mm

Écoinçons : > 80mm

Capacité maximale : 100 000 cycles

Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : rail incliné

INDUSTRIEL

RESIDENTIEL



RAIL DOUBLE

Linéau : 200 > 320 mm

Écoinçons : > 80mm

Capacité maximale : 100 000 cycles

Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : rail incliné

RESIDENTIEL



RAIL DOUBLE RÉDUIT

Linéau : 150 > 190 mm


Écoinçons : > 80mm

Capacité maximale : 50 000 cycles

Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : rail incliné

RESIDENTIEL

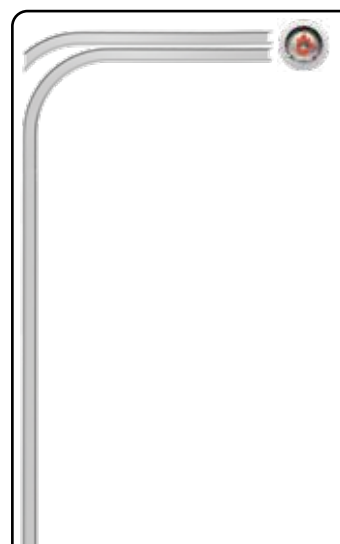

RESSORTS ARRIÈRE

Linéau : > 100 mm

Écoinçons : > 80mm

Capacité maximale : 100 000 cycles


Système de sécurité : câbles et ressorts

Option : ressorts encastrés

RESIDENTIEL

PORTES ECLIPSE

MAX: 8000x6000mm
Avec portillon: 5500x6000mm

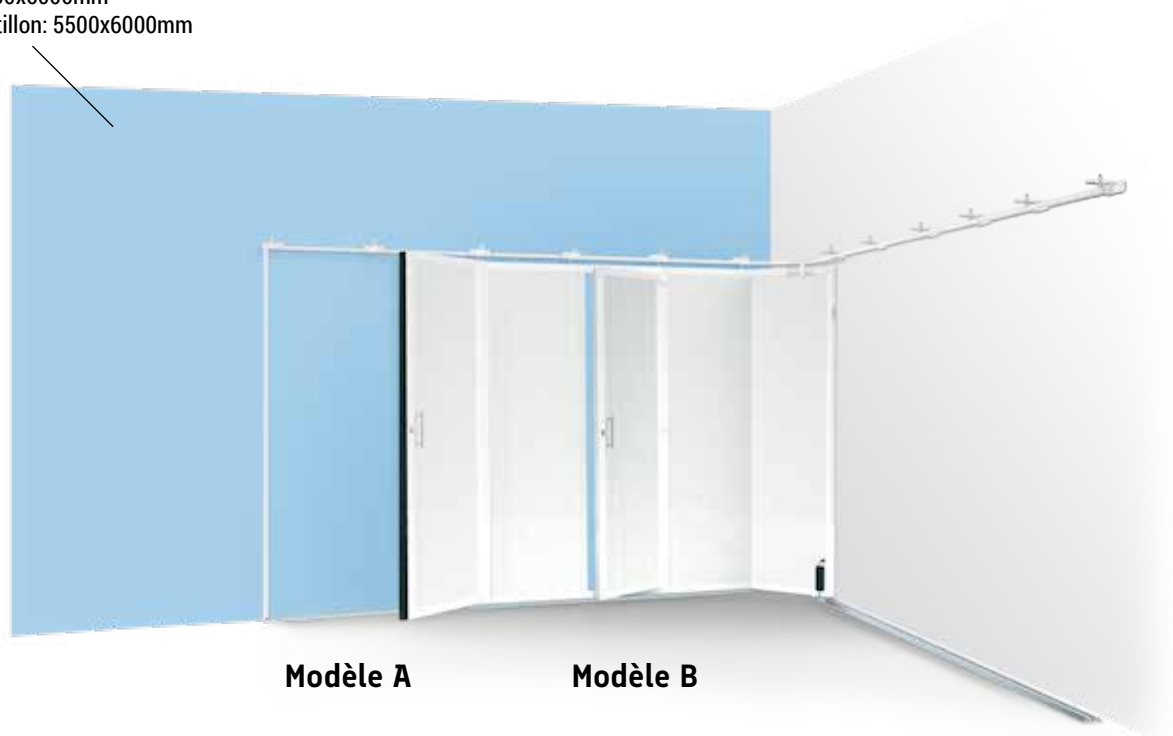

Modèle A
PORTILLON ECLIPSE LATERAL

Montage dans le premier panneau de fermeture
Serrure à 2 points incluse
Sens d'ouverture vers l'intérieur
Porte totalement discrète
Largeur de passage maximale : 600 mm




Modèle B
PORTILLON ECLIPSE EMBUTEE

Peut être installé dans n'importe quel panneau
Serrure à 1 ou 3 points
Sens d'ouverture intérieur
Construit avec des profils en aluminium
Largeur de passage maximale : 600 mm



HUBLLOT

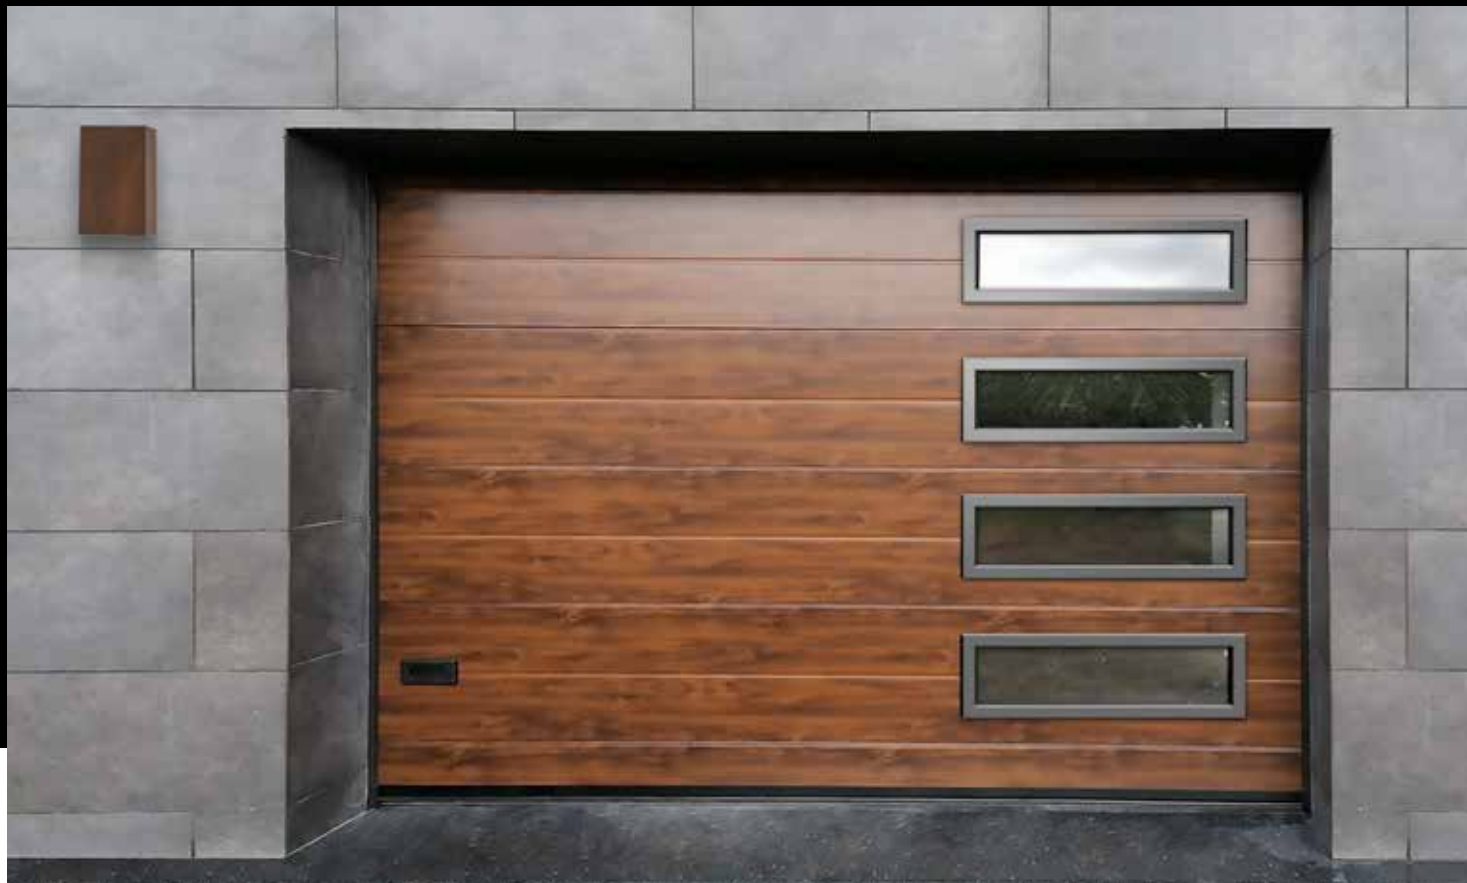

HUBLOTS EN ALUMINIUM ET EN ACIER INOX

Hublots en aluminium



290x290mm
Hublots aluminium
mat



310x310mm
Hublots acier inox
transparente



330mm Ø
Hublots acier inox
transparente



Hublots aluminium laqué

Hublot avec une dimension maximale de 1500x300mm, laqué dans la couleur de la porte. Prix sur demande

VISORES DE VIDRO



505x305mm
Hublot simple



505x305mm
Hublot "Colonial"



505x305mm
Hublot "Colonial", im. bois foncé



505x305mm
Hublot "Colonial", im. bois clair

VISORES ACRÍLICOS



290x290mm
Hublot transparent
Blanc



290x290mm
Hublot transparent
Chromé



505x305mm
Hublot transparent
Blanc



505x305mm
Hublot transparent
Blanc



290x290mm
Visor transparente
lmi. madeira escura



290x290mm
Visor transparente
lmi. madeira clara



318mm Ø
Hublot transparent
Blanc



PANNEAU LUSO 40

CARACTÉRISTIQUES


Panneau de polyuréthane expansé de 40 mm d'épaisseur
Acier de construction type DX51+Z laminé à froid
Galvanisation à chaud

ISOLATION

Panneau avec isolation thermique et acoustique
Densité : $\pm 45 \text{ Kg/m}^3$
Résistance à l'adhérence : $\pm 0,10 \text{ MPa}$
Résistance à la compression : $\pm 0,13 \text{ MPa}$
Module d'élasticité en compression : $\pm 2,68 \text{ MPa}$
Conductivité thermique : $\pm 0,14 \text{ W/mk}$
Teneur en cellules fermées : $\pm 94\%$

SÉCURITÉ

Panneau avec système de sécurité anti-doigts

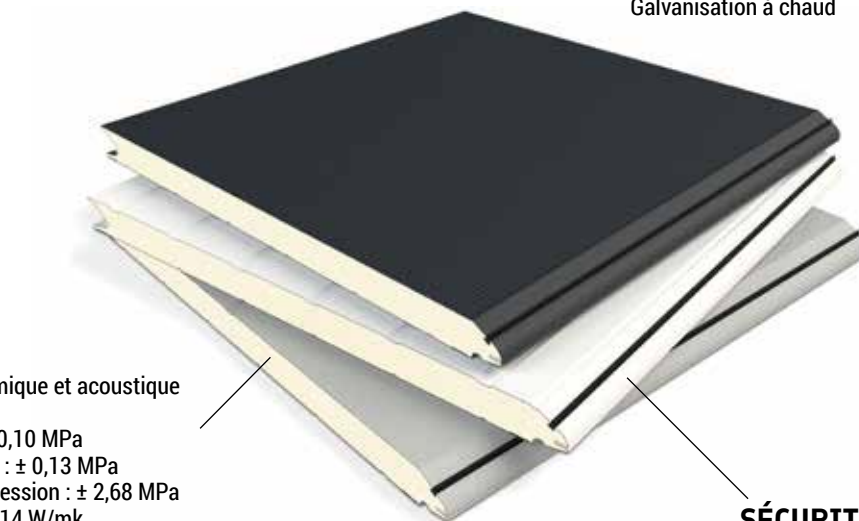

Texture
Lisse



Texture
Woodgrain



Texture
Stucco



Texture
Micronervuré

RAL STANDARD



Blanc
RAL 9010



Gris
RAL 9006



Gris
RAL 7011



Vert
RAL 6005



Marron
RAL 8014



Rouge
RAL 3000



Crème
RAL 1015



Gris
RAL 9007



Gris
RAL 7016



Vert
RAL 6009



Bleu
RAL 5010

AUTRES FINITIONS



Imitation bois
foncé



Imitation bois
clair



Sablé



Sablé Noir



Silver



Imitation acier
inox



Imitation Corten

AUTOMATION



SKY Master
Professional

F-330



F-330

Alimentation	V AC	230
Moteur	V DC	24
Puissance	W	90
Moment de force	N.m	600
Vitesse	cm/s	11.0
Surface max. de la porte	m2	8
Fusible	A (2x)	2,5
Mode économie	W	4
Température	°C	-20 ~ +50
Fréquence	MHz	433 (50m)
Éclairage de courtoisie	(1x)	LED
Logique de commande	intégrée	



F-330



F-350G

Alimentation	V AC	230
Moteur	V DC	24
Puissance	W	150
Intensité		0.65
Moment de force	N.m	1100
Vitesse	cm/s	11.0
Surface max. de la porte	m2	15
Fusible	A (2x)	2.5
Mode économie	W	4
Température	°C	-20 ~ +50
Fréquence	MHz	433 (50m)
Éclairage de courtoisie	(1x)	LED
Logique de commande	intégrée	

F-390



F-390G

Alimentation	V AC	230
Moteur	V DC	24
Puissance	W	200
Moment de force	N.m	1200
Vitesse	cm/s	11.0
Surface max. de la porte	m2	18
Fusible	A (2x)	2,5
Mode économie	W	8
Température	°C	-20 ~ +50
Fréquence	MHz	433 (50m)
Éclairage de courtoisie	(1x)	LED
Logique de commande	intégrée	

ACCESSOIRES



Kit de sécurité photoélectrique sans fil



Désembuage externe à clé



Kit électromagnétique pour porte d'homme sans fil



Bouton mural de 3 fonctions



Sélecteur numérique sans fil



Bouton mural sans fil



Photocellules murales v2011



Emetteur black+inox à 4 canaux



Photocellules murales v2014



230v / 24v led firefly avec antenne



Mini récepteur à 4 canaux



LM PERFIS | INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A.

